



UWF 22 są podwodnymi oprawami dużej mocy – 300W, które mogą pracować wyłącznie kompletnie i ciągle zanurzone w wodzie na głębokości od 0,3m do 5m.

Oprawy te przeznaczone są do oświetlenia podwodnego w basenach, fontannach wodotryskach itp.

Są szczególnie przydatne w instalacjach wodnych z efektami scenograficznymi.

UWF 22 są dostępne w dwóch wersjach: wykonane z brązu (BR) lub polimeru technicznego (PPH).

UWF 22 BR mogą pracować również w słonej wodzie.

UWF 22 PPH mogą pracować jedynie w słodkiej wodzie.

UWF 22 BR:

- Korpus oprawy wykonany z brązu.
- Dławica z niklowanego mosiądku - IP68.
- Uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej Inox.
- Śruby zewnętrzne nierdzewne Inox.

UWF 22 PPH:

- Korpus oprawy wykonany z technopolimeru.
- Dławica z niklowanego mosiądku - IP68.
- Uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej Inox.
- Śruby zewnętrzne nierdzewne Inox.



UWF 22



40 BRONZE UWF 22/BR

- 01979998 22/BR - L
- 01941998 22/BR - L + H07RN-F 2x4




PAR 56/WFL - 300W/12V

Wersja UWF BR może pracować w słonej wodzie.

Wersja UWF BR nie jest możliwa do zabudowy w ścianie lub dnie.

- Oprawa kompletna w 4m kabel H07RN-F 2x4.



80 RAL 9005 UWF 22/PPH


- 01980998 22/PPH - L
- 01981998 22/PPH - L + H07RN-F 2x4



PAR 56/WFL - 300W/12V

Wersja UWF PPH może pracować jedynie w słodkiej wodzie.

- Oprawa kompletna w 4m kabel H07RN-F 2x4.



85 RAL 9010 UWF 22/PPH


- 01003102 22/PPH - L
- 01003202 22/PPH - L + H07RN-F 2x4




PAR 56/WFL - 300W/12V

Wersja UWF PPH może pracować jedynie w słodkiej wodzie.

- Oprawa kompletna w 4m kabel H07RN-F 2x4.



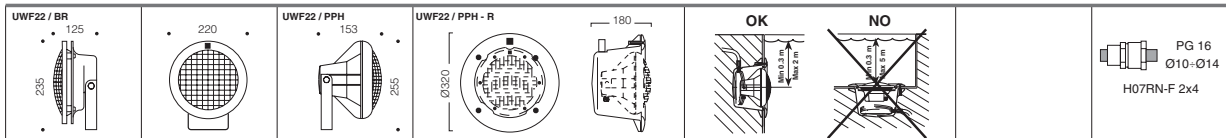

ARCHITEKTONICZNE


UWF 22




85 RAL 9010 UWF 22/PPH-Recessed

03003585 22/PPH - R 85 + H07RN-F 2x4 PAR 56/WFL - 300W/12V

Oprawa UWF 22/PPH Recessed składa się z oprawy UWF 22/PPH (IP68), 4. metrów kabla H07RN-F 2x4 mm² oraz z puszki z technopolimeru do montażu w ścianie. Wersje PPH nadają się wyłącznie do montażu w słodkiej wodzie.

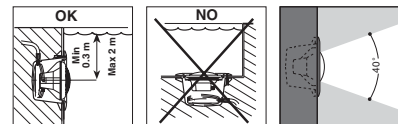

AKCESORIA

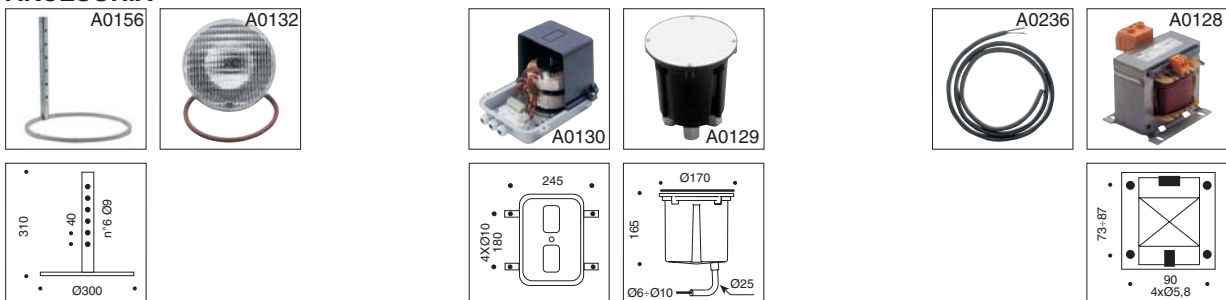

- 14000799 A0156
- 14417998 A0132/BR
- 14451998 A0133/PPH
- 14410998 A0130/T1
- 14411998 A0130/T2
- 14412998 A0130/T3
- 14422018 A0129
- 14413998 A0128
- 14018420 A0236

Uchwyt ze stali nierdzewnej Inox AISI 304 , umożliwiający montaż opraw UWF 22 na różnych wysokościach. Komplet: źródło światła plus uszczelka. Każdorazowo konieczna jest wymiana uszczelki przy wymianie źródła światła.

Obudowa w klasie I – IP 65 (nie do zanurzenia), z 1,2 lub 3 transformatorami o mocach 300VA 220/12V do zasilania max 3 szt opraw UWF 22.

Puszka do połączeń instalacji w klasie II – IP67, do montażu w ścianie lub ziemi (nie do zanurzenia). Transformator bezpieczeństwa 1x330VA 240/12V. Nie nadaje się do montażu w A0126.

Kabel specjalny gumowy H07RN-F 2x4 mm² do zamówienia w metrach.