



Oprawy LASER są asymetrycznymi naświetlaczami o mocach 1000 i 2000W przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, szczególnie przydatne do oświetlenia obiektów sportowych oraz średnio-dużych powierzchni, z dużej wysokości (12-30m). Odpowiednio zamontowane zapobiegają emisji światła do góry. Ułatwiony montaż źródła światła poprzez pokrywę znajdującą się w tylnej części oprawy. Do zasilania opraw należy dobrać odpowiedni układ zasilający (statecznik+zapłonnik), dostępny jako akcesorio, do zamówienia dodatkowo do oprawy.

- Korpus oprawy oraz pokrywa (na zawiasach w tylnej części korpusu) z aluminium RAL 9006.
- Puszka przyłącza elektrycznego z aluminium z technopolimerową pokrywą.
- Urządzenie regulujące ciśnienie w oprawie (chronione patentem).
- Odbłyśnik z polerowanego i oksydowanego aluminium o średnim (M) oraz intensywnym (INT) rozsyśle.
- Stalowy uchwyt antywibracyjny blokujący źródło.
- Szyba hartowana, bezpieczna zamocowana stalowymi klamrami.
- Uszczelki silikonowo-gumowe.
- Jarzmo metalowe ocynkowane na gorąco z goniometrem stopniowym (co 5°, ułatwiającym montaż oprawy).
- Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej.






LASER






94 RAL 9006	LASER/M	Odbłyśniki asymetryczne rozsył średni		
01150013	1000/2000 - M		E40	2000W HQI-T/HPI-T
• 01986013	2001 10,3A - M		E40	1000W NAV-T/SON-T / HQI-T/D / HPI-T
			-	2000W/400V MHN-LA


- Oprawy z puszką zawierającą trójprzewodowy zapłonnik (5KV).



94 RAL 9006	LASER/INT	Odbłyśniki asymetryczne rozsył intensywny		
01208013	1000/2000 - INT		E40	2000W HQI-T/HPI-T
• 01987013	2001 - INT		E40	1000W NAV-T/SON-T / HQI-T/D / HPI-T
			-	2000W/400V MHN-LA


- Oprawy z puszką zawierającą trójprzewodowy zapłonnik (5KV).



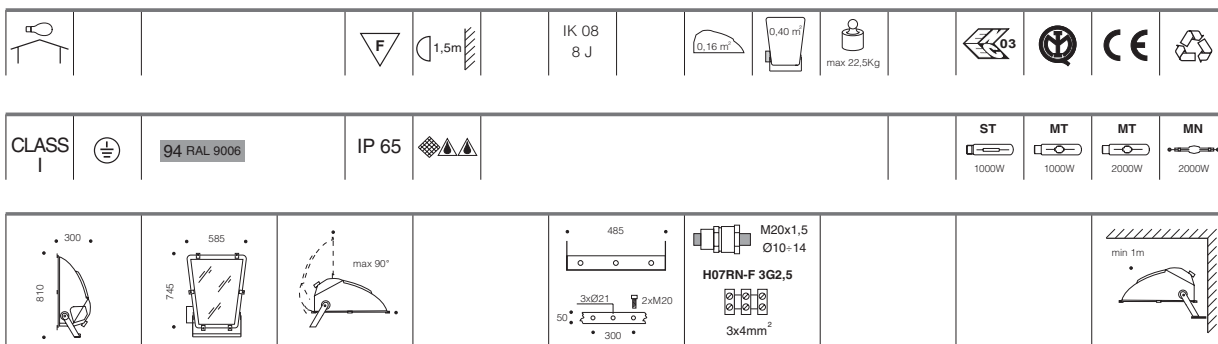

NAŚWIETLACZE

LASER



BOX/PA

BOX/AL



A0239 / 1000



A0238 / 2000


94 RAL 9006 Układy zasilające

• 14261013	Box/PA	1000	CRF	8,3A		1000W/230V	HPI-T
• 14104003	Box/PA	1002	CRF	9,5÷10,3A		1000W/230V	NAV-T/SON-T/HQI-T/D
• 14215003	Box/PA	1002	CRF	9,5÷10,3A		1000W/230V	NAV-T/SON-T/HQI-T/D
• 14017694	Box/AL	1000	CRF	8,3A		1000W/230V	HPI-T
• 14017794	Box/AL	1002	CRF	9,5÷10,3A		1000W/230V	NAV-T/SON-T/HQI-T/D
• 14013320	Box/AL	1002	CRF	9,5÷10,3A		1000W/230V	NAV-T/SON-T/HQI-T/D
• 14106003	Box/AL	2000	CR	10,3A		2000W/400V	HQI-T Δ MHN-LA
• 14274013	Box/AL	2002	CR	16,5A		2000W/230V	HPI-T
• 14045020	Box/AL	2002	CR	16,5A		2000W/230V	HPI-T

- 14025701 A0239/1000 - 8,3A
- 14020701 A0239/1002 - 10,3A

- 14020601 A0238/2000 - 10,3A

- Z zapłonikiem.
- Bez zapłonika.

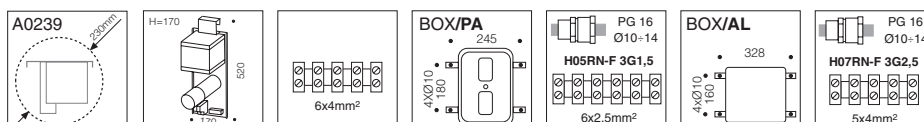

AKCESORIA



- 14224013 A0054 - 94
- 14172003 A0075 - 94

Osłona z blachy aluminiowej, pomalowanej na popiel RAL 9006.

Pojemnik aluminiowy, pomalowany na RAL 9006, IP65 do ochrony zapłonika montowanego bezpośrednio na oprawie.

- 14044720 A0291/1000 - 9,5÷10,3A
- 14044820 A0292/2000 - 10,3A
- 14044920 A0293/1000/2000

- Zapłoniki do źródeł:
- Zapłoniki do źródeł:
- Zapłoniki do źródeł:

- E40 1000W NAV-T / SON-T / HQI-T/D
- E40 2000W HQI-T/D
- E40 1000/2000W HPI-T