



Oprawy LEO są kompaktowymi, uniwersalnymi naświetlaczami do użytku zewnętrznego i wewnętrznego przeznaczonymi dla źródeł o mocach od 150÷400W.


Aby zapewnić możliwość wszechstronnego zastosowania opraw LEO, oprawy te dostępne są z całą gamą odbłyśników:

- symetryczny, wiązka średnia,
 - asymetryczny, wiązka średnia,
 - wąskostrumieniowy,
 - o charakterystyce oprawy ulicznej,
- które mogą skupiać emisję światła całej gamy źródeł. Do opraw LEO zapewniamy szereg akcesoriów ułatwiających dostosowanie opraw do wymagań instalacyjnych.


- Korpus oprawy aluminiowy, pomalowany na kolor popielaty RAL 9006.
- Odbłyśniki aluminiowe, polerowane i oksydowane.
- Szyba hartowana, bezpieczna o grubości 5mm, połączona z oprawą zawiasami.
- Uszczelka silikonowa o wydłużonej trwałości.
- Klamry zamykające aluminiowe ze sprężynami stalowymi Inox AISI 302.
- Jarzmo metalowe pomalowane na kolor RAL 9006.
- Dławica IP68 M20x1,5 na kabel H07RNF 3G2,5 Ø10÷14mm.
- Śruby zewnętrzne nierdzewne.




94 RAL 9006	LEO/S		Odbłyśniki symetryczne
05057194	151 CR		RX7s 150W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS
05056694	150 CR		E40 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT
05056794	252 CR		E40 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D
05056894	402 CR		E40 400W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D
05056994	250 CR		E40 250W HPI-T Plus
05057094	400 CR		E40 400W HPI-T Plus




94 RAL 9006	LEO/A		Odbłyśniki asymetryczne
05058094	151 CR		RX7s 150W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS
05057594	150 CR		E40 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT
05057694	252 CR		E40 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D
05057794	402 CR		E40 400W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D
05057894	250 CR		E40 250W HPI-T Plus
05057994	400 CR		E40 400W HPI-T Plus



94 RAL 9006	LEO/C		Odbłyśniki wąskostrumieniowe
05058494	150 CR		RX7s 150W HQI-TS/MH-TD/NAV-TS



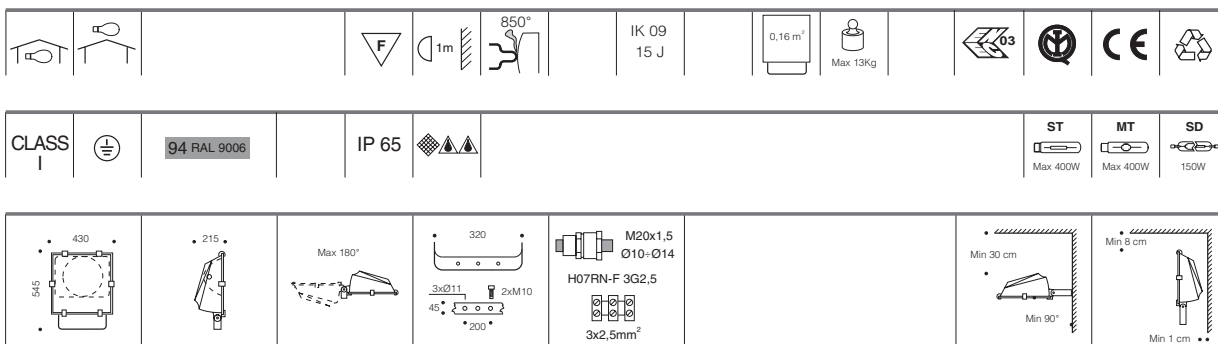

LEO


NAŚWIETLACZE



94 RAL 9006 LEO/WR Odbłyśniki o charakterystyce oprawy ulicznej

• 05061794	100 Soft	CR		E40 100W NAV-T/SON-T
• 05061894	150 Soft	CR		E40 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT
• 05061994	250 Soft	CR		E40 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D
•• 05061394	100	CR		E40 100W NAV-T/SON-T
•• 05061494	150	CR		E40 150W NAV-T/SON-T/CDO-TT
•• 05061594	250	CR		E40 250W NAV-T/SON-T/HQI-T/D

- Oprawy z szybą matową.
- Oprawy z szybą przezroczystą.

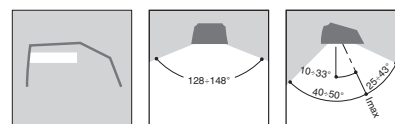

AKCESORIA



14327933	A0084	Siatka ochronna z grubego ocynkowanego drutu (20J).
14009794	A0085	Żaluzja metalowa, pomalowana na kolor popiel RAL 9006.
14009594	A0070	94 Osłona aluminiowa pomalowana na kolor popiel RAL 9006.
14009894	A0169	94 Osłona cylindryczna, metalowa, pomalowana na popiel RAL 9006. Tylko dla LEO/C.
14018220	A0234	Szyba matowa
14396993	A0105	Szyba pryzmatyczna do oprawy LEO/C nadająca się jedynie do tych opraw.
14009694	A0083	94 Jarzmo długie przeznaczone do montażu na suficie, pomalowane na RAL 9006.
14001699	A0160	INOX Jarzmo LEO ze stali nierdzewnej Inox
14009994	A0104/1	94 Uchwyt montażowy pomalowany na RAL 9006, na słup Ø60÷76mm dla pojedynczej oprawy (seryjnie montowany do opraw LEO/WR).
14010094	A0104/2	94 Uchwyt montażowy pomalowany na RAL 9006, na słup Ø60÷76mm, umożliwiający montaż dwóch opraw.
14012294	A999	94 Obejma na słup, rurę – Ø60÷80mm, pomalowana na popiel RAL 9006.
14011594	A0031	94 Wysięgnik 1m, metalowy pomalowany na popielaty kolor RAL 9006.