



Oprawy SPIDER są małymi naświetlaczami halogenowymi produkowane w trzech wielkościach: na źródła 500W, 1000W, 1500W.

Ich użycie przeważnie wskazane jest w miejscach gdzie wymagany jest szybki zapłon oprawy, krótkie okresy pracy oprawy oraz niski koszt instalacji oświetlenia. Dodatkowo, wersje opraw 500W są dostępne w poniższych wariantach:





- SPIDER 70 na źródła sodowe i metalohalogenkowe o mocy 70W.
- SPIDER 511L + A107/T – w komplecie źródło halogenowe 500W, kabel zasilający oraz regulowany, teleskopowy statyw.

- Korpus aluminiowy, pomalowany na czarno, a jedynie dla wersji 500W także na biało.
- Ramka szyby z czarnego technopolimeru, połączona z oprawą w czasie montażu.
- Odbłyśnik symetryczny aluminiowy, polerowany i oksydowany.
- Uszczelka silikonowa o wydłużonej trwałości.
- Szyba hartowana, bezpieczna.
- Puszka przyłącza elektrycznego z czarnego technopolimeru.
- Jarzmo metalowe pomalowane na czarno.
- Śruby zewnętrzne nierdzewne.

SPIDER




80 RAL 9005 85 RAL 9010 SPIDER

01086011	01090021	511		R7s	200+500W
• 01590011		511/II			
• 01648011		12/III		GY6,35	2x100W/24V - 2x50W/12V
01717011		1000		R7s	1000W
01882011		1500		R7s	1500W

- CLASSE II 
- CLASSE III  Z jarzmem nierdzewnym


- Opakowania min. 12 szt. lub wielokrotność
- Opakowanie min. 3 szt. lub wielokrotność



80 RAL 9005 SPIDER 70 CLASS I IP 65

05735013	70	CR	 		RX7s 70W	HQI-TS/MH-TD CDM-TD/NAV-TS
----------	----	----	--	---	----------	-------------------------------

Różnią się od wersji halogenowej dołączonym układem zasilającym w puszcze wykonanej z technopolimeru.


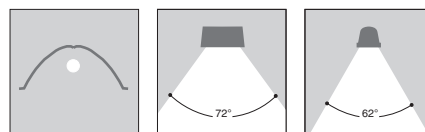


80 RAL 9005 SPIDER + A107/T

03046011	511 + L + A107/T + H05RN-F		R7s	200+500W
----------	----------------------------	---	-----	----------

Oprawy SPIDER 511 + A107/T + L są naświetlaczami SPIDER 511 kompletnymi w 3m kabel zasilający H05RN-F z wtyczką SCHUKO, umieszczonymi na statywie teleskopowym o regulowanej wysokości, wykonanym z metalowych pomalowanych na czarno rurek połączonych poliamidowym przegubem. W komplecie znajduje się również źródło halogenowe 500W. Opakowanie przedstawione na zdjęciu.



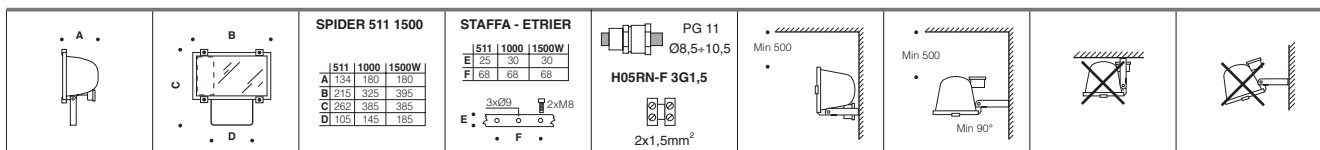

NAŚWIETLACZE

AKCESORIA



14458993	A0138/500	Siatka zabezpieczająca, metalowa pomalowana na czarno dla SPIDER 511.	
14459993	A0139/1000	Siatka zabezpieczająca, metalowa pomalowana na czarno dla SPIDER 1000.	
14460993	A0140/1500	Siatka zabezpieczająca, metalowa pomalowana na czarno dla SPIDER 1500.	
14014011	A101	80 511-12-70	Żaluzja metalowa pomalowana na czarno dla SPIDER 511-12-70.
14266011	A104	80 511-12-70	Oslona skrzydełkowa metalowa pomalowana na czarno dla SPIDER 511-12-70.
14016011	A103	80 511-12-70	Oslona metalowa pomalowana na czarno dla SPIDER 511-12-70.
14337011	A107/T	80	Statyw teleskopowy, regulowana wysokość, pomalowany na kolor czarny.
14023011	A105/500	80	Wysięgnik metalowy 500mm, pomalowany na kolor czarny. Nadający się tylko dla opraw SPIDER 511 i SPIDER 12.
14085011	A105/1000	80	Wysięgnik metalowy 1000mm, pomalowany na kolor czarny. Nadający się tylko dla opraw SPIDER 511 i SPIDER 12.
14235013	A0026/500	80	Wysięgnik 500mm, metalowa rurka Ø22, pomalowana na kolor czarny. Nadający się dla wszystkich opraw SPIDER.
14236023	A0026/500	85	Wysięgnik 500mm, metalowa rurka Ø22, pomalowana na kolor biały. Nadający się dla wszystkich opraw SPIDER.
14237013	A0026/1000	80	Wysięgnik 1000mm, metalowa rurka Ø22, pomalowana na kolor czarny. Nadający się dla wszystkich opraw SPIDER.
14238023	A0026/1000	85	Wysięgnik 1000mm, metalowa rurka Ø22, pomalowana na kolor biały. Nadający się dla wszystkich opraw SPIDER.